

УДК 338.5 : 626.81 (474.2)

Хелла КИНК, Л. САВИЦКАЯ

МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ В КАРСТОВЫХ РАЙОНАХ НА ПРИМЕРЕ ПАНДИВЕРЕСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ

Районы интенсивного развития карста характеризуются нестабильностью поверхностного стока, даже отсутствием местами постоянной гидрографической сети. Проникающая через карстовые воронки поверхностная вода образует поток грунтовых вод, который через тектонические трещины попадает в более глубокие межпластовые горизонты или выходит на поверхность земли в виде родников. Водные ресурсы в таких районах не защищены природой от техногенного влияния. В то же время геологические и гидрогеологические условия способствуют формированию в этих нечерноземных районах необычайно плодородных почв, оптимального для растениеводства водного режима, а следовательно, и интенсивного развития сельскохозяйственного производства. Поэтому для дальнейшего развития народного хозяйства и качественного водоснабжения карстовых районов огромное значение приобретает рациональное использование и охрана имеющихся водных ресурсов.

В условиях Эстонской ССР карст развивается на выходах ордовикских и силурийских пород, реже — на верхнедевонских трещиноватых карбонатных породах. Так, основные карстовые районы распространены в северной части республики и на островах. Благодаря хорошей гидролого-гидрогеологической изученности Пандивереской возвышенности — типичного примера карста — оказалось возможным разработать методику определения влияния техногенных факторов на карстовые воды и выявить динамику изменений в состоянии водных ресурсов за 1974—1984 гг. в этом районе.

Исследования в целях установления состояния водных ресурсов Пандивереской возвышенности начались в 60-х годах. Управление геологии ЭССР ведет режимные наблюдения за подземными водами в этом районе с 1968 г., а с 1981 г. — за химическим составом родниковых вод. Параллельно составлялись крупномасштабные мелиоративно-гидрогеологические и инженерно-геологические карты возвышенности. В 1974 г. приступили к оценочным работам. На их основе был составлен первый сводный обзор по охране водных ресурсов Пандивереской возвышенности (Агија и др., 1976). В 1978—83 гг. изучалось состояние водных ресурсов в пределах сельскохозяйственных угодий возвышенности в целях их рационального использования (Kink, 1978, 1982; Lust, Tuuga, 1982).

Происхождение Пандивереской возвышенности (абс. отм. до 160 м) считается денудационно-экзарационным (Карукяпп, Таваст, 1985). Чет-вертичный покров в пределах возвышенности маломощный (обычно 2—5 м) и представлен в основном ледниковыми отложениями. Мощность ордовикско-силурийских карбонатных пород превышает 100 м. Эта толща (абс. отм. поверхности коренных пород составляет 120—130 м) изобилует трещинами, встречаются отдельные сбросы, флексуры и зоны нарушения (Вахер, 1983). Наличие трещин в карбонатных породах спо-

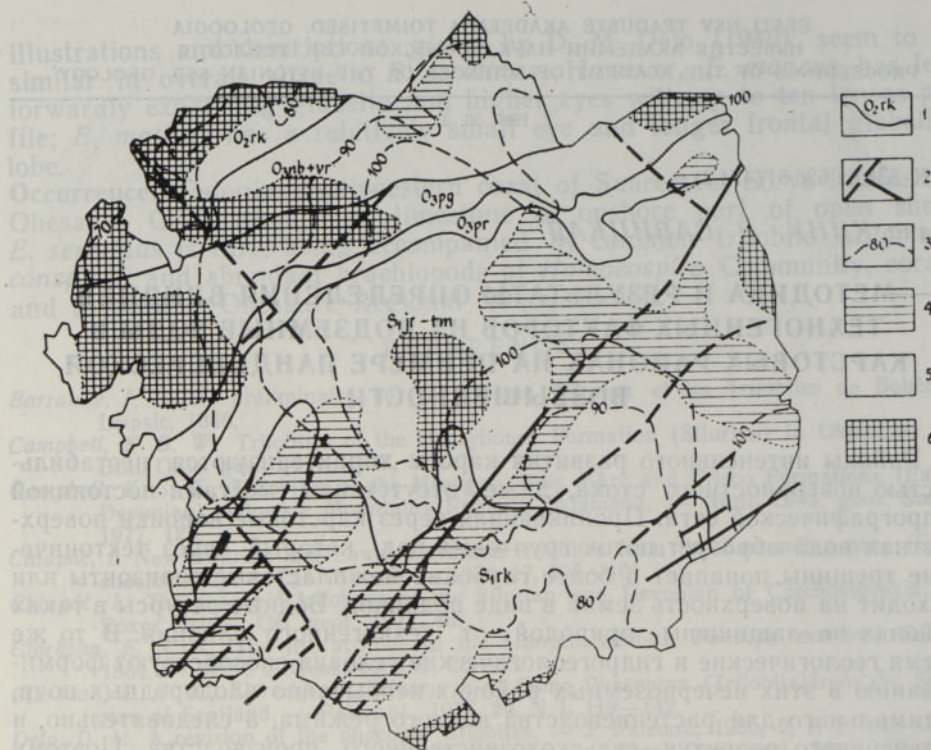


Рис. 1. Гидрогеологические условия на Пандиверской возвышенности. 1 — границы стратиграфических единиц, 2 — тектонические нарушения (установленные и предполагаемые), 3 — гидроизогипсы ордовикско-силурийского водоносного комплекса. Водопроводимость, м²/сут: 4 — >500, 5 — 500—100, 6 — <100.

собствовало широкому развитию современного и древнего карста, общее число карстовых полей и участков (рис. 2) превышает 150 (Хейнсалю, 1982). В результате на своде возвышенности гидрографическая сеть отсутствует, а озера формируются только во время половодья. На склонах возвышенности истоки рек изобилуют карстовыми родниками, дебит которых достигает 200—300 л/с (Эйпре, 1981). Подземная вода в основном приурочена к ордовикско-силурийскому комплексу, водообильность которого резко возрастает в зоне тектонических нарушений (рис. 1). На своде и склонах возвышенности подземные воды либо не защищены, либо защищены слабо. Поскольку такие незащищенные участки распространены по всему своду мозаично и к тому же они совпадают с подземными участками повышенной водопроводимости, техногенное влияние на подземные воды регистрируется повсеместно (рис. 1 и 2).

Для выявления техногенной нагрузки на водные ресурсы Пандиверской возвышенности нами применен системный подход с учетом всех природных и антропогенных показателей административных единиц. В сводную оценочную классификацию включены все основные факторы подземной гидросферы: запасы подземных вод, их защищенность, гидродинамические и гидрохимические особенности карстовых районов, поскольку достоверные результаты количественных изменений, которые претерпевает водоотвод под влиянием техногенных факторов, невозможно получить без привлечения геологических и гидрогеологических данных. При определении же природной защищенности подземных вод необходимо учитывать не только показатели гидродинамики зон аэрации и почв, но и состояние поверхностных вод.

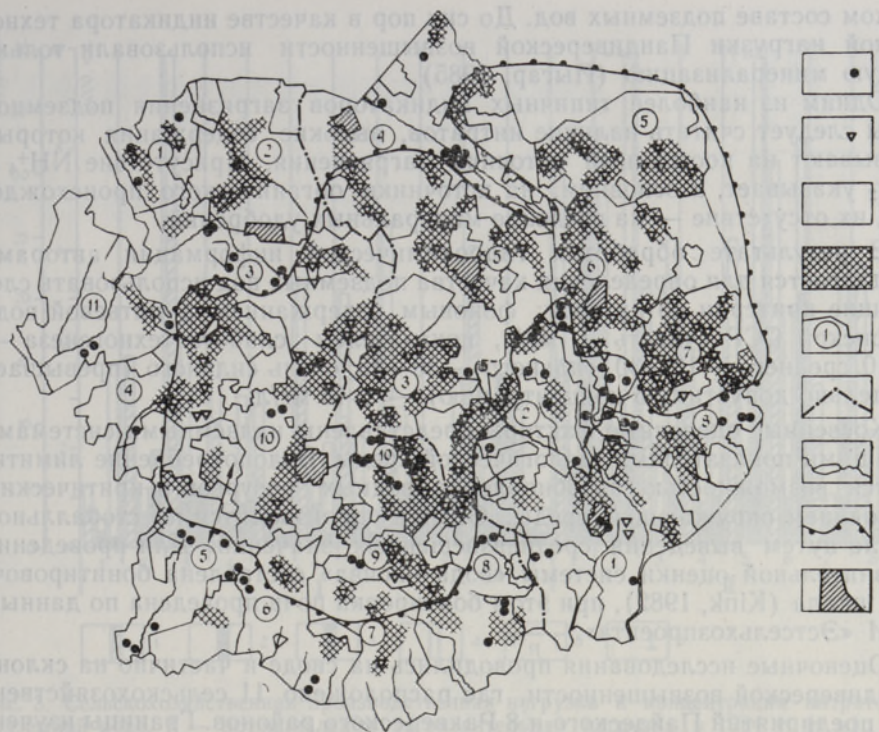


Рис. 2. Защищенность подземных вод на Пандивереской возвышенности. 1 — родники, 2 — карст, 3 — лес, 4 — подземная вода не защищена, 5 — номер хозяйства, 6 — граница района, 7 — гидрографическая сеть (временная и постоянная), 8 — свод Пандивереской возвышенности, 9 — населенный пункт.

Техногенные показатели оценивали для 1974 и 1984 гг., учитывая данные водопотребления, водоотвода осушительными системами и техногенной нагрузки. Загрязнения сельскохозяйственного происхождения выражали в человеко-эквивалентах (ч. эк., равный 54 г по БПК₅) (Maastik, 1984).

Загрязнительная нагрузка подразделяется на потенциальную и вероятную. Первая зависит от объема производства и высчитывается на животную единицу, вторая выражает количество загрязнительного вещества, попадающего в окружающую среду, т. е. зависит от технологии производства.

Признаком антропогенной деятельности (техногенной нагрузки) считается наличие в составе подземных вод хлоридов, сульфатов и азотсодержащих соединений. Повышенное содержание хлоридов и сульфатов может быть связано с диффузией морских вод, а также с подсосом вод из нижележащих более минерализованных водоносных горизонтов. В таких случаях азотсодержащие соединения обычно отсутствуют. Их источниками являются продукты разложения органических веществ и минеральные удобрения. В большинстве случаев участки с повышенным содержанием азотсодержащих соединений в подземной воде совпадают с участками повышенного содержания хлоридов и сульфатов, присутствующих в отходах скотоводства. Необходимо также отметить, что загрязнение вызывает активизацию процесса выщелачивания водовмещающих пород, а это в свою очередь — существенные изменения в хими-

ческом составе подземных вод. До сих пор в качестве индикатора техногенной нагрузки Пандивереской возвышенности использовали только общую минерализацию (Иыгар, 1985).

Одним из наиболее типичных индикаторов загрязнения подземной воды следует считать наличие нитратов, высокие содержания которых указывают на постоянный источник загрязнения. Присутствие NH_4^+ и NO_2^- указывает, в основном, на источники органического происхождения, их отсутствие — на введение минеральных удобрений.

В результате обработки гидрохимической информации авторами предлагается для определения качества подземных вод использовать следующие критерии по нитрату: фоновым содержанием в питьевой воде Эстонской ССР считать 1 мг/л, показателем слабого техногенеза — 1—10, среднего — 10—30, сильного — 30—45, очень сильного (превышает предельно допустимую концентрацию) — ≥ 45 мг/л.

Косвенные оценочные факторы представлены надземными системами и общими показателями геологической среды. Водопотребление лимитируется возможностью возобновления водных ресурсов и критическим состоянием окружающей среды. Оценка производится по столбальной шкале путем выведения средневзвешенных значений. Для проведения сравнительной оценки системы «вода—почва» составлена бонитировочная шкала (Kink, 1982), при этом бонитировка почв проведена по данным ГПИ «Эстсельхозпроекта».

Оценочные исследования проводились на свode и частично на склоне Пандивереской возвышенности, где расположено 11 сельскохозяйственных предприятий Пайдеского и 8 Раквереского районов. Границы изученного района установлены по административному принципу (таблица)*.

Источником питьевой воды в изучаемом районе является верхний силурийско-ордовикский водоносный комплекс. По данным 1984 г., суммарное водопотребление района составляло 11 000 м³/сут, в том числе 2750 м³/сут (25%) приходилось на поселки. Число эксплуатационных буровых скважин — 433, их глубина колеблется от 20 до 200 м. Если водопотребление в районе Пандивере в данное время еще не причиняет истощения водоносных горизонтов, то буровые колодцы часто становятся источниками загрязнения. При негерметичном тампонировании устьев буровых колодцев загрязненная поверхностная и грунтовая вода попадают в источник водоснабжения, т. е. в эксплуатируемый водоносный горизонт. Не соответствующие требованиям буровые колодцы составляют в Пайдеском районе 69%, а в Раквереском — 38% от их общего числа.

Регулирование водного режима на переувлажненных землях Пандивереской возвышенности связано непосредственно с запасами подземных вод в верхнем водоносном горизонте. Сельскохозяйственные угодья на свode возвышенности (колхоз «Маяк», совхозы «Пыдрангу», «Тамсалу» и «Трийги») в осушении практически не нуждаются, т. е. земли мелиоративного фонда отсутствуют. В этих хозяйствах основной проблемой при проведении культуртехнических мероприятий является охрана карстовых форм рельефа. Ликвидация временных карстовых озер или других карстопроявлений может стать причиной заболачивания сельскохозяйственных земель. Отсутствие водоприемников затрудняет осушение небольших (до 50 га) избыточно увлажненных массивов. К сожалению, карстовые воронки не могут служить водоприемниками, так как качество отводимых вод не соответствует требованиям, предъявляемым питьевой воде.

Доля земель мелиоративного фонда, питающихся подземной водой, составляет на склоне возвышенности 50%, в хозяйствах этого района —

* Нумерация хозяйств в таблице соответствует нумерации на рисунках.

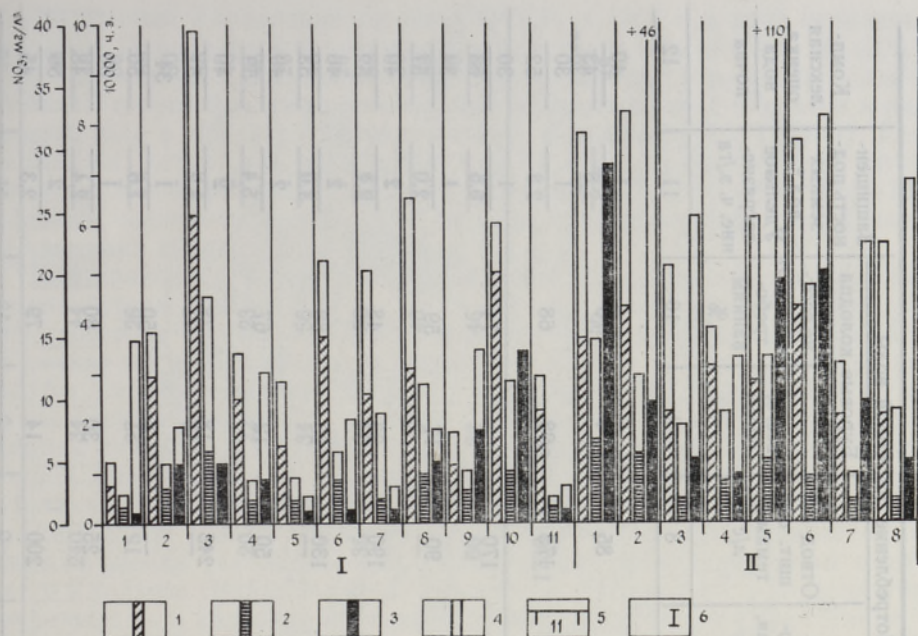


Рис. 3. Сельскохозяйственная производственная нагрузка и концентрация нитратов в подземной воде. 1 — потенциальная загрязнительная нагрузка в 1984 г. (ч. э.), 2 — вероятная загрязнительная нагрузка в 1974 г. (ч. э.), 3 — содержание нитратов в питьевой воде в 1974 г. (мг/л), 4 — то же в 1984 г., 5 — номер хозяйства, 6 — район (I — Пайдеский, II — Раквереский).

20—30% от их общей площади. По подсчетам Гидрометслужбы (Эйпре, 1981), общий сток с данного района составляет $1,09 \text{ м}^3/\text{с}$ или $34,4 \text{ мм/год}$. В результате осушения сельскохозяйственных угодий и углубления русел водотоков подземный водоотвод составляет $1,9 \text{ м}^3/\text{с}$, из этого на Пайдеский район приходится $1,5 \text{ м}^3/\text{с}$. Часть (около 75%) отводимой воды поглощается вновь карстовыми воронками и трещинами, т. е. происходит перераспределение водных ресурсов по площади. Понижение уровня подземных вод на 2—4 м (на возвышениях) в окрестностях осушенных земель регистрировалось в основном в результате углубления русел рек на 0,5—1 м в карбонатные породы (верховья рек Амбла, Ягала, Соодла, Педья, Янийе, Презди и др.). Техногенное влияние на подземные воды особенно интенсивно на тех отрезках рек, где происходит и природное поглощение поверхностной воды.

Потенциальными источниками загрязнения на Пандивереской возвышенности являются животноводческие производственные центры. Так, по данным 1979—80 гг., число не соответствующих водоохранным требованиям хранилищ в Раквереском районе — 81,6%, в Пайдеском — 62,2%. По сравнению с 1974 г., потенциальная загрязнительная нагрузка, зависящая от объема производства, возросла больше всего в колхозе «Аравете», «Вяйке-Маарья», а также в совхозах «Пыдрангу», «Вао», «Симуна», «Коэру», «Удева» и им. Р. Пяльсона (рис. 3). Вероятная загрязнительная нагрузка увеличилась, помимо вышеназванных хозяйств, и в колхозе «Ярва-Яани». Для сравнения загрязнительной нагрузки хозяйств применяют понятие «удельное загрязнение» (ч. э./га). Самые высокие показатели отмечаются в совхозах «Пыдрангу» и «Тамсалу». Следовательно, техногенная нагрузка (по всем показателям) увеличилась больше всего на своде возвышенности.

Сельскохозяйственная нагрузка на среду

Район	Номер х-ва	Хозяйство	Общая площадь, га	Сельскохозяй- ственные земли, %		Потребление подземной воды				Защищен- ность под- земных вод.* Удельное загрязне- ние, ч. э./га	Комп- лексная оценка, вода почва
				пахот- ные	мелиори- руемые	Хозяй- ственно- питьевая, м³/сут	Отвод осу- шит. сис- темами, л/с	Буровые колодцы			
								всего, число	не соот- ветствующ требов- ваниям, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ПАДЕСКИИ	1	Совхоз-техникум «Янеда»	3 381	54	13	70,0	85	4	70	1	40
	2	Колхоз «Лехтсе»	7 177	49	17	384,0	175	22	68	2,8	43
	3	Колхоз «Аравете»	13 032	54	18	175,0	170	41	74	1	30
	4	Колхоз «Каардивязлане»	5 729	54	15	477,0	90	17	59	6,5	53
	5	Совхоз «Аллику»	8 591	57	12	444,0	190	23	48	1	34
	6	Колхоз «Октоober»	8 531	47	15	186,0	130	25	88	2,0	51
	7	Совхоз «Козру»	6 023	58	20	351,0	50	12	67	2,1	40
	8	Совхоз «Удева»	6 555	59	25	194,0	245	18	78	2,1	52
	9	Колхоз «Маяк»	3 317	66	—	225,0	—	8	50	2	46
	10	Колхоз «Ярва-Яани»	11 037	57	7	347,0	25	30	80	3,0	53
	11	Колхоз им. Таммсааре	7 118	41	32	143,0	200	14	79	2	40
									5,4	59	
									2	40	
									3,2	51	
									1	34	
									1,6	50	
									1	30	
									2,4	48	
									2	56	
									2,3	45	

II
РАКВЕРЕСКИИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Совхоз им. Пяльсона	17 959	41	37	292,0	240	34	44	1 5,1	40 46
2		Совхоз «Бао»	7 371	51	7	518,0	15	27	26	1 4,3	36 50
3		Совхоз «Тамсалу»	6 351	53	—	179,0	—	12	17	1 7,3	30 46
4		Совхоз «Ныммкюла»	10 049	51	2	270,0	20	22	23	2 4,1	40 46
5		Совхоз «Пыдрангу»	8 454	58	—	1988,0	—	34	56	1 5,0	20 46
6		Колхоз «Вайке-Маарья»	12 171	48	3	1188,0	35	24	50	1 8,9	20 50
7		Совхоз «Трийги»	3 487	69	—	195,0	—	5	40	1 4,0	30 50
8		Совхоз «Симуна»	5 520	67	12	255,0	60	22	46	1 4,8	40 55
Всего			151 854			7881,0	1730	394			
Среднее			7 992,3	54,4	12,4				56	— 4,13	39** 49

* Средняя защищенность грунтовых вод хозяйства: 1 — отсутствует, 2 — слабая.

** Среднее по Эстонии — $\frac{45}{43}$.

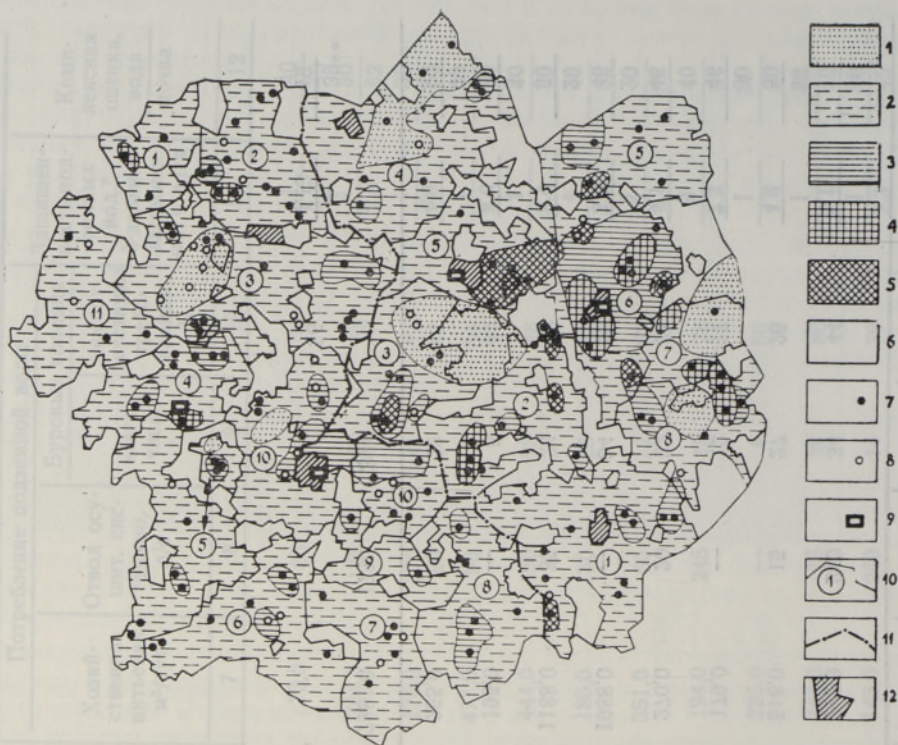


Рис. 4. Содержание нитратов в подземной воде. 1 — не содержится (вода чистая), 2 — низкое, 3 — среднее, 4 — высокое, 5 — очень высокое, 6 — лес. Источники загрязнения: 7 — вероятный сельскохозяйственный, 8 — потенциальный сельскохозяйственный, 9 — вероятный промышленный, 10 — граница хозяйств, номер, 11 — граница административного района, 12 — населенный пункт.

Качество водных ресурсов также зависит от площадных источников загрязнения (внесение в почву химикатов, минеральных и органических удобрений). Из года в год увеличивается количество минеральных удобрений, разбрасываемых на обрабатываемые земли. Например, в 1960 г. на 1 га обрабатываемых земель Раквереского района было внесено 100 кг усваиваемых веществ, в 1970 г. — 130, в 1981 г. — 228 и в 1984 г. — 224. Реализация площадной загрязнительной нагрузки в водной среде зависит от времени и способа разброски удобрений. Установлено, что потери азота с органических удобрений составляют при поверхностном внесении на снег 70% (Maastik, 1984). В 1974 г. таким образом на поля рассматриваемой территории была внесена почти половина общего количества органических удобрений. Загрязнительную нагрузку увеличивают и промышленные стоки. Так, на качество воды, эксплуатируемой колхозом «Вяйке-Маарья» и совхозом «Пыдрангу», влияют промышленные стоки Вяйке-Маарья и Тамсалу. На качество питьевой воды Пайдеского района влияют стоки пищевой промышленности в Сейдла, Ярва-Яани и др. (рис. 4).

О слабой природной защищенности подземных вод и постоянном увеличении техногенной нагрузки свидетельствует качество питьевой воды на глубине 70—80 м. Наблюдается совпадение крупнейших очагов загрязнения с природно незащищенными участками подземной воды (рис. 2 и 4).

По данным Управления геологии ЭССР, в 1965 г. в воде единичных колодцев Пандивереской возвышенности встречались нитраты. К 1975 г. образовались уже локальные очаги загрязнения подземной воды. В 1980—85 гг. установлено региональное распространение нитратов в подземной воде в пределах Пандивереской возвышенности (рис. 4). Концентрация нитратов в родниковой воде за последние десять лет увеличилась в 30—40 раз, местами даже превышая ПДК (ГОСТ 2874—73). Анализы подземных вод в 1985 г. показывают постоянное присутствие в ней высоких концентраций нитратов.

Для сравнения качества питьевой воды выведены средние значения по хозяйствам (рис. 3). За последние 10 лет концентрация нитратов в питьевой воде больше всего возросла в совхозах «Пыдрангу», «Бао», «Симуна» и в колхозах «Каардивяэлане» и «Маяк». Абсолютные значения высоки в колхозе «Вяйке-Маарья» и в совхозе им. Р. Пяльсона. В то же время отсутствует прямая связь между объемом производства и содержанием нитратов в хозяйственно-питьевой воде. Это обусловлено природной защищенностью подземных вод, водопроводимостью водовмещающих пород и учетом требований охраны окружающей среды. Для сравнительной оценки состояния вод в хозяйствах применяется комплексная оценка (таблица). Так, самые низкие оценочные баллы имеют место в колхозе «Вяйке-Маарья» и в совхозе «Пыдрангу», а неудовлетворительные — в колхозах «Аравете», «Каардивяэлане» и «Ярва-Яани», в совхозах «Трийги» и «Тамсалу».

На основе приведенного материала можно сделать вывод, что техногенное влияние на водные ресурсы Пандивереской возвышенности значительно возросло за последние 10 лет. При этом изменения в качестве подземных вод происходят намного быстрее, чем прирост объема производства. Поэтому следует немедленно приступить к осуществлению водоохраных мероприятий, которые были рекомендованы уже в 1976 г. (Аугија и др., 1976). Необходимы такие технические мероприятия, как строительство канализационных и очистных сооружений и хранилищ. При этом следует исходить из дифференциации хозяйств по их сельскохозяйственному потенциалу (плодородности почв и др.). К настоящему времени крайне конфликтная ситуация сложилась в северо-восточной части возвышенности — в районе Трийги—Вяйке-Маарья—Тамсалу, где плодородность почв самая высокая, а состояние воды — крайне неудовлетворительное. Конфликт обострится после освоения фосфоритового месторождения в Кабала. В результате огромной техногенной нагрузки произойдет ускорение водообмена, а это, в свою очередь, повлечет за собой расширение загрязнительных очагов.

В пределах закарстованной возвышенности Пандивере природные компенсационные участки почти отсутствуют. Поэтому для улучшения условий возобновления водных ресурсов необходимо создать сеть водоохраных зон и водоохранного земельного фонда с учетом всех закарстованных участков, где происходит интенсивная инфильтрация поверхностных вод. Такими объектами служат временные карстовые озера, подземные участки рек и альвары. Необходимо создать водоохраные полосы по берегам рек в окрестностях крупных родников. Следует установить специальные ограничения на производство в пределах этих земель. В этот фонд должны входить земли в районе питания заповедных родников Норра—Оострику и заповедника Эндла.

ЛИТЕРАТУРА

- Вахер Р. Тектоника фосфоритно-сланцевого бассейна Северо-Восточной Эстонии. — Автореф. канд. дис., Минск, 1983.
- Пыгар П. Исследование влияния природных и техногенных факторов на состав подземных вод Северной Эстонии. — Изв. АН ЭССР. Геол., 1985, 34, № 4, 148—156.

- Karukyan P., Tavast Э.* Структура и ледниковый морфогенез Пандиверской возвышенности. — Изв. АН ЭССР. Геол., 1985, 34, № 1, 22—29.
- Хейнсалу Х.* Карст Пандиверской возвышенности и охрана природной среды. — В кн.: Охрана внутренних вод. Уч. зап. ТГУ, вып. 614, Тарту, 1982, 86—91.
- Эйпре Т.* Водный режим закарстованной Пандиверской возвышенности Эстонии Л., 1981.
- Aruja, M., Eipre, T., Kink, H., Maastik, A., Tšeban, E.* Pandivere piirkonna kaitseks. — Eesti Loodus, 1976, nr. 9, 548—555; nr. 10, 628—634.
- Kink, H.* Põllumajanduse planeerimise hüdrogeoloogilised tingimused Paide rajoonis. — Rmt.: Territoriaalse planeerimise probleeme liiduvabariigi rajoonis. Ettekannete teesid. Tallinn, 1978, 48—51.
- Kink, H.* Hüdrogeoloogilistest tehistingimustest Rakvere rajoonis. — Rmt.: Loodusvarade kasutamine ja keskkonnakaitse. Tallinn, 1982, 41—50.
- Lust, E., Tuuga, V.* Põllumajandusreostus ja põhjavee seisund Rakvere rajoonis Pandivere kõrgustikul. — Rmt.: Loodusvarade kasutamine ja keskkonnakaitse. Tallinn, 1982, 57—63.
- Maastik, A.* Veekaitse põllumajanduses. Tallinn, 1984.

Институт геологии
Академии наук Эстонской ССР

Поступила в редакцию
26/II 1986

Hella KINK, L. SAVITSKAJA

POHJAVEE MÖJUTATUSE MÄÄRAMISE METOODIKA JA SELLE RAKENDAMISE TULEMUSTEST KARSTI LEVIKU PIIRKONDADES

Metoodika töötati välja Pandivere kõrgustiku piirkonna 1974.—1984. aasta antropogeense koormuse ja põhjavee seisundi dünaamika andmeil. Rakendati looduslike tingimuste ja tehiskoormuse kompleksset hindamist, kusjuures peale geoloogiliste ja hüdrogeoloogiliste näitajate arvestati veel hüdroloogilisi tingimusi, mulla omadusi ja tootmise iseärasusi.

Pandivere kõrgustikule kui arenenuma põllumajandustootmisega piirkonnale Eestis on koondunud ka loomakasvatuse tootmiskeskused ja põllumajandussaadusi töötlev tööstus. Kõrgustiku moodustavad siluri-ordoviitsiumi karstunud ja lõhelised lubjakivid. Ohuke pinnakate ei kaitse põhjavett reostuse eest. Tarbitavas siluri-ordoviitsiumi põhjaveekompleksi vees on selle tulemusel viimase kümne aasta jooksul suurenenud nitraatide sisaldus kuni 20 korda. Seepärast on vajalik Pandivere kõrgustiku keskosas veekaitse alade loomine, kus kehtestatakse tootmisele keskkonnakaitsealiselt range režiim.

Hella KINK, L. SAVITSKAYA

METHODS AND RESULTS OF DETERMINING THE INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL FACTORS ON GROUND-WATER IN PANDIVERE UPLAND

The methods have been worked out according to the data of the anthropogenic load and the dynamics of the state of ground-water of Pandivere Upland in 1974—1984. The complex assessment of natural conditions and the artificial load of the upland was made where together with the geological and hydrogeological factors the hydrological conditions, quality of soil and peculiarities of production were taken into account.

Animal husbandry production centres and agricultural products processing factories are concentrated to Pandivere Upland that is one of the highly developed agricultural regions of Estonia.

The bedrock of Pandivere Upland is formed by karsted Silurian-Ordovician limestones full of joints. The thin surface layer cannot protect ground-water from pollution. Most of the water for local needs is drawn from the Silurian-Ordovician ground-water complex where the concentration of nitrates has increased 20 times in recent ten years. Therefore it is necessary to form water protection areas in the middle part of Pandivere Upland where all industrial and agricultural enterprises must follow strict environment protection rules.